


Aluminiumlina tillverkad enligt SS424 08 02. Internationell standard EN 50182.

Maskin för omspolning till önskad längd.

Ståltrådarmerad kabel på begäran.

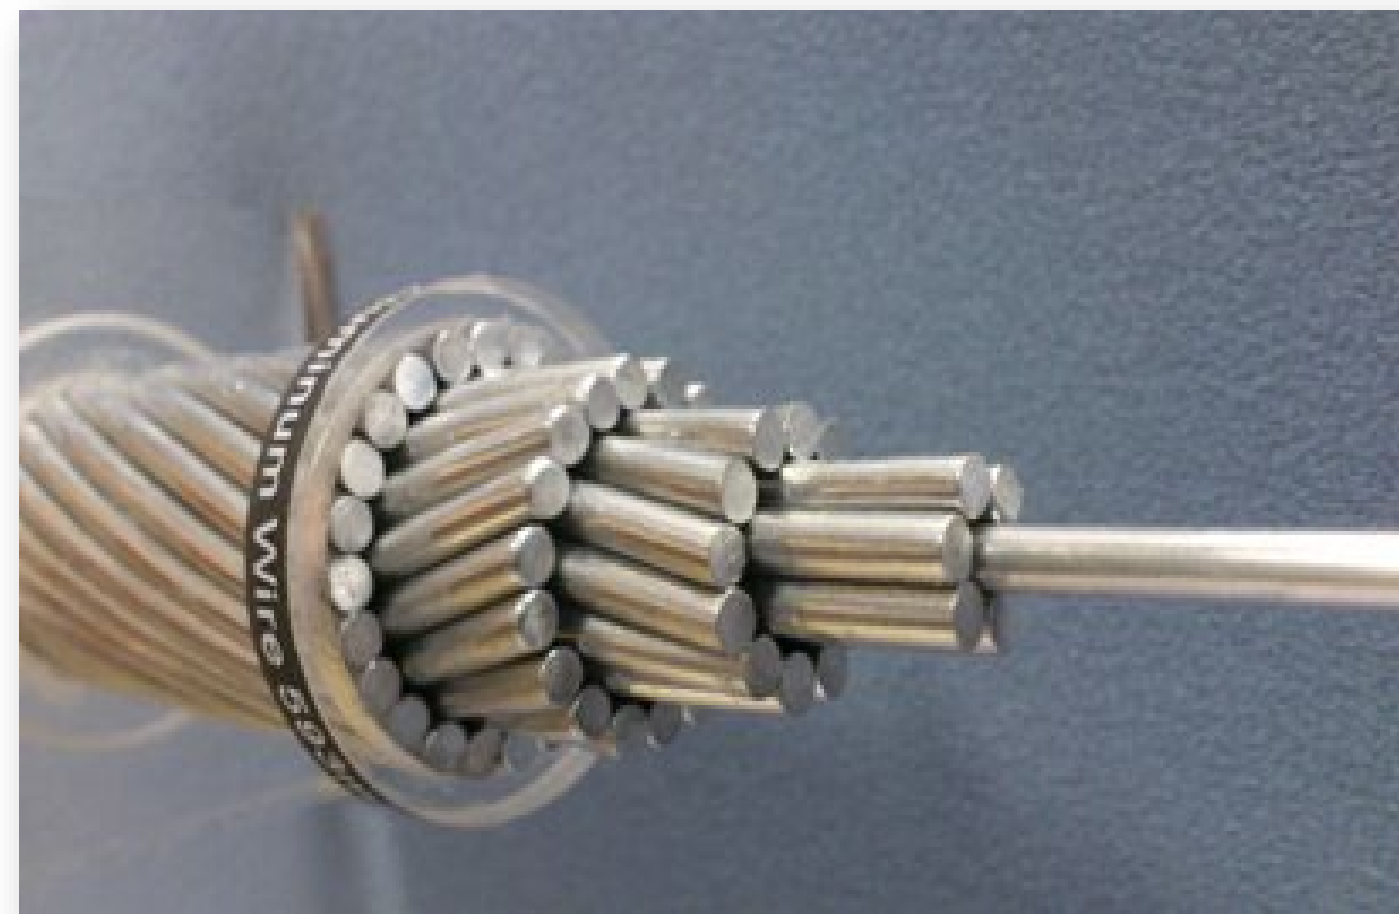

Typ	Tidigare typ	Area		Antal Trådar	Diameter		Vikt	Beräknad brottslast	Beräknad resistans DC vid 20°C	Böjradie
		Nominell	Total		Tråd	Ledare				
		mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>		mm	mm				
62-AL1	Vitsippa	62	62,4	7	3,37	10,1	170,6	10,30	0,457	30x
99-AL1	Kattfot	99	99,3	7	4,25	12,8	271,4	15,89	0,287	30x
159-AL1	Gullviva	157	158,6	19	3,26	16,3	435,9	26,17	0,181	30x
241-AL1	Vallmo	241	241,2	19	4,02	20,1	662,8	38,58	0,119	30x
330-AL1	Renfana	329	330,0	37	3,37	23,6	910,2	54,45	0,087	30x
454-AL1	Akleja	454	454,5	61	3,08	27,7	1257,5	74,99	0,063	30x
594-AL1	Hampdån	593	593,6	61	3,52	31,7	1642,4	94,98	0,048	30x
774-AL1	Stormhatt	774	774,2	61	4,02	36,2	2142,1	123,88	0,037	30x
911-AL1	Solros	910	910,7	61	4,36	39,2	2519,8	145,72	0,031	30x